

# STURM NEWS



**WIR VERSTEHEN  
IHR HANDWERK.**

STURM NEWS FÜR TISCHLER.  
HOCHWASSERSCHUTZ. REINRAUM. VOC.




GEFAHR  
LÄSST  
UNS KALT.



## STURM HOCHWASSERSCHUTZ-TÜREN.

Österreich erlebt heuer historische Schneemassen: Ein Klimaphänomen, das sich in den nächsten Jahren wiederholen und sogar verstärken könnte. Mit der Schneeschmelze steigt im Frühjahr, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hochwassergefahr enorm an – auch in Gebieten, die in der Vergangenheit nicht davon betroffen waren.

**Mit den neuen Hochwasserschutz-Türen von STURM erweitern Sie Ihr Leistungsportfolio** für Geschäfts- und Privatkunden. Entsprechend unseres langjährigen Know-hows in der Entwicklung und Maßfertigung von Funktionstürsystemen sind auch unsere Hochwasserschutz-Türen gewohnt leistungsfähig.

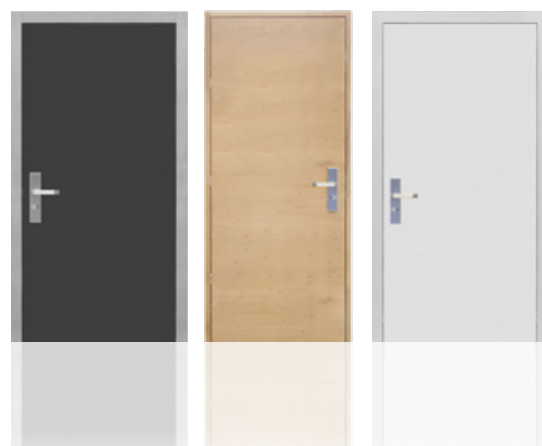

Sturm Hochwasserschutz-Türen.

Ihr Dämmwert übersteigt den geforderten Prüfwert um 97 % – 5,6 l Wassereintritt statt zulässiger 240 l in 24 Stunden.

### FACTBOX:

**Einbausituation:** Außentür

**Konstruktion:** 1flügelig, nach außen öffnend

**max. Durchgangsbreite:** 1250 mm

**Montage:** Vorsatz- oder Leibungsmontage

**Material Türblatt:** Holz/Holzwerkstoff

**Zarge:** Holz-Blendrahmen oder Blockrahmen

**Dichtung:** 4seitig umlaufend mit Thermoschwelle

**Klassifizierung:** Tür HBWasser – S 0,9

**Beschreibung:** Abdichtung gegen drückendes und stehendes Wasser

**Wasserstand:** bis zu 900 mm über Oberkante der Bodenschwelle

**Prüfwert:** 5,6 l Wasser innerhalb von 24 Stunden

**Höchst zulässiger Wert:** 240 l Wasser innerhalb von 24 Stunden  
Geprüft nach Richtlinie hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile

**Veröffentlicht 2008 von:** Prüfzentrum für Bauelemente (PfB), D

**Lieferung:** Ohne Drücker, Türsystem mit Zarge, Bändern, Schloss sowie mit genauer Montage-Vorschrift

**Türtypen:** Urbanum Top, Clima Top Eco, Clima Top Plus

**Optionen:** Fluchtwegtüre, Wärmedämmung, Einbruchhemmung, Brandschutz

**Ausführung:** Breite, Höhe, Oberfläche individuell, Verglasung ab 950 mm über der Bodenschwelle möglich. Elemente werden fertig ausgeliefert.

# Die Luft ist rein.

STURM-Türelemente unterschreiten die zulässigen Formaldehyd-Emissionen für Holzwerkstoffe (max 0.1 ppm) um 97% und qualifizieren das gesamte Sortiment für ökologische Gebäude. Die zulässige Summe aller VOC wird in den Messergebnissen um 90% unterschritten. STURM leistet damit einen wichtigen Beitrag zu reiner, gesunder Raumluft und unterstreicht seine jahrelangen Bemühungen im Umweltschutz.

Eine begleitende Produktionskontrolle gewährleistet die dauerhafte Einhaltung der Prüfergebnisse, die STURM Türen auch für Green Buildings qualifizieren.

Mehr Informationen auf [www.funktionstueren.eu](http://www.funktionstueren.eu)



# Mission: Hygiene.



## Sturm Orsopal-Türen Sturm Reinraum-Türen

Höchste Ansprüche an unsere Oberflächen. Für bestimmte Einbausituationen werden bakterien- und schmutz-resistente Tür-Oberflächen bereits in der Ausschreibung verlangt. STURM bietet dafür verschiedene Technologien an: Einerseits Orsopal-Beschichtungen und andererseits Kunstharz-Beschichtungen sowie farbige oder transparente Decklacke. Diese Oberflächen haben ihre Bakterien- und Schmutzresistenz in Prüfungen nachgewiesen. Zusammen mit der Türen-Maßfertigung, optionalen weiteren Funktionen und den verfügbaren Ausstattungsoptionen bieten sie ein einzigartiges Leistungspaket.

Eine saubere Lösung für jede Anforderung.

## Wir freuen uns schon auf das Gespräch mit Ihnen.

### Sturm GmbH

A-5091 Unken · Niederland 155  
Tel.: +43 (0) 65 89 / 42 15 · Fax: 46 54  
[office@funktionstueren.eu](mailto:office@funktionstueren.eu)  
[www.funktionstueren.eu](http://www.funktionstueren.eu)

### Büro Wien:

Ing. Bernhard Lechner  
Tel.: +43 (0) 664 / 46 35 090  
[bernhard.lechner@funktionstueren.eu](mailto:bernhard.lechner@funktionstueren.eu)



Weitere Informationen dazu finden Sie auf  
[www.funktionstueren.eu](http://www.funktionstueren.eu)